

ALGEMENE REGELS AANBRENGEN EN/OF VERVANGEN VAN BESCHOEIINGEN EN/OF DAMWANDEN IN SCHOUWSLOTEN

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's;

overwegende:

- dat het uit efficiency-overwegingen wenselijk is in plaats van de vergunningplicht voor het aanbrengen en/of vervangen van beschoeiingen en/of damwanden in schouwsloten algemene regels te stellen;
- gelet op artikel 3.9 van de Keur waterschap Hunze en Aa's 2010;

besluit:

vast te stellen de volgende algemene regels voor het aanbrengen en/of vervangen van beschoeiingen en/of damwanden in schouwsloten.

Voorwaarden

Voor het aanbrengen en/of vervangen van beschoeiingen en/of damwanden in schouwsloten is geen vergunning op grond van artikel 3.1, lid 1a, aanhef en sub 2 van de Keur waterschap Hunze en Aa's 2010 vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.

- 1 De beschoeiing of de damwand is van een solide constructie. Onder een solide constructie wordt in dit verband verstaan: de beschoeiing of damwand is stevig verankerd en vervorming en/of voorover wijken van de constructie is uitgesloten.
- 2 De ruimte achter de beschoeiing of damwand wordt geheel aangevuld met schone grond. De beschoeiing of damwand wordt grond dicht afgewerkt, zodanig dat er geen grond vanachter de beschoeiing of damwand in de schouwsloot kan geraken.
- 3 Eventueel aanwezige oude beschoeiings- of damwandresten worden verwijderd. De beschoeiing of damwand wordt strak langs de oever geplaatst.
- 4 De bovenzijde van de beschoeiing is niet hoger dan 20 centimeter ten opzichte van de gemiddelde waterstand in de zomermaanden in de schouwsloot. Zie tekening in bijlage 1. De bovenzijde van de damwand wordt tot maaiveldhoogte aangebracht en dient halverwege het talud (tussen maaiveld en de gemiddelde waterstand in de zomermaanden in de schouwsloot) te worden geplaatst. Zie tekening in bijlage 2.
- 5 De bergingsfunctie en de doorstroom van de schouwsloot mag niet worden verminderd door het aanbrengen van de beschoeiing of damwand.
- 6 Het te gebruiken materiaal voor de beschoeiing of damwand mag uitsluitend bestaan uit onbehandeld hout of ander materiaal dat de waterkwaliteit niet nadelig beïnvloedt.
- 7 Duikers die op de beschoeiing of de damwand zijn aangesloten worden tot buiten de beschoeiing of damwand verlengd met een duiker die een inwendige diameter heeft die gelijk is aan de bestaande duiker.

- 8 De beschoeiing of damwand wordt in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de beschoeiing of damwand, het talud en/of maaiveld direct moeten worden hersteld.

Deze algemene regels treden in werking met ingang van 8 februari 2010.

Veendam, 18 januari 2010

Namens het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's,

Harm Küpers
Secretaris Directeur

Alfred van Hall
Dijkgraaf

Toelichting

Kader

Op grond van artikel 3.1, lid 1a, aanhef en sub 2, van de Keur waterschap Hunze en Aa's 2010 is het verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werken te plaatsen of te behouden. Hieronder is ook begrepen het aanbrengen en hebben van beschoeiingen en damwanden.

Begripsbepaling

In deze algemene regel wordt onder beschoeiing verstaan materiaal dat is aangebracht langs de oeverlijn om ofwel de oever tegen afkalving te beschermen, dan wel te voorkomen dat door afkalving van de oever de doorstroming of de waterbeheersing belemmerd wordt.

Onder damwand wordt verstaan: materiaal dat is aangebracht halverwege het talud en zomerpeil van de schouwsloot om ofwel de oever tegen afkalving te beschermen, dan wel te voorkomen dat door afkalving van de oever de doorstroming of de waterbeheersing belemmerd wordt. De beschoeiing en/of damwand mag ook in de vorm van een muur worden gerealiseerd.

Toepassingsgebied

Schouwsloten zoals opgenomen op door het dagelijks bestuur vastgestelde schouwkaarten.

Raakvlakken met ander beleid

Er zijn geen raakvlakken met ander beleid.

Motivatie van het beleid


Het aanbrengen van beschoeiingen en damwanden betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt relatief een eenvoudig en veel voorkomend werk in/nabij de schouwsloot. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Geen meldingsplicht


Voor het aanbrengen en/of vervangen van beschoeiing geldt geen meldingsplicht. Dit om de administratieve last voor de aanvrager en voor het waterschap te beperken. Het aanbrengen en/of vervangen van een beschoeiing wordt niet verwerkt op de schouwkaarten.


Betreft: plaatsing beschoeiing in schouwsloot

bijlage 1

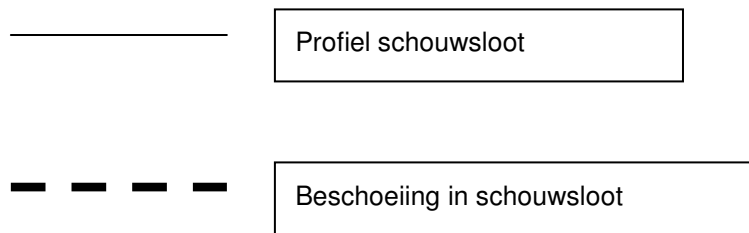

- De beschoeiing wordt aangebracht in het talud van de schouwsloot, zoals aangegeven in onderstaande tekening. De bergingsfunctie en de doorstroom van de schouwsloot mag niet worden verminderd door het aanbrengen van de beschoeiing.
- Het te gebruiken materiaal voor de beschoeiing mag uitsluitend bestaan uit onbehandeld hout of ander materiaal dat de waterkwaliteit niet nadelig beïnvloedt.

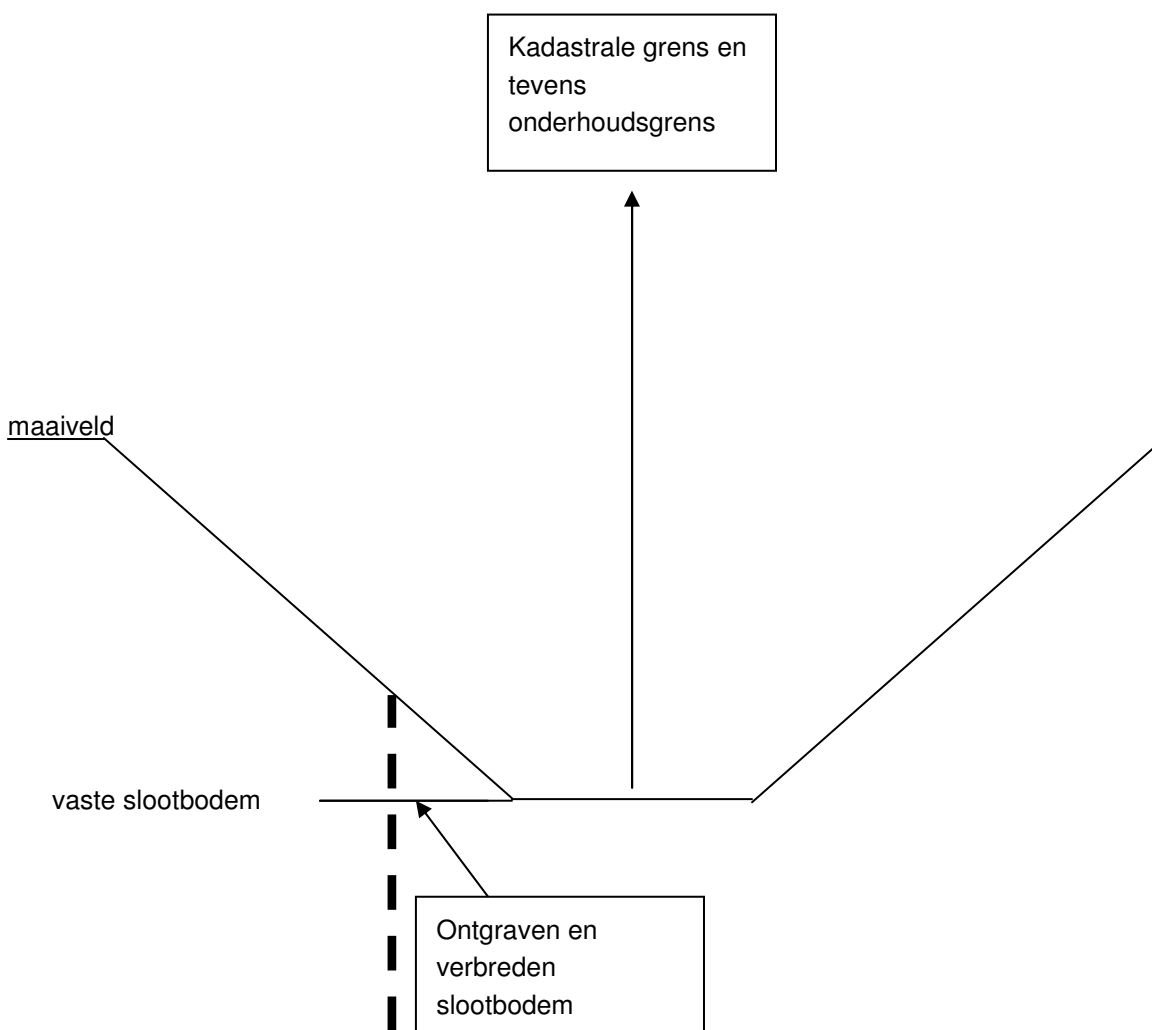

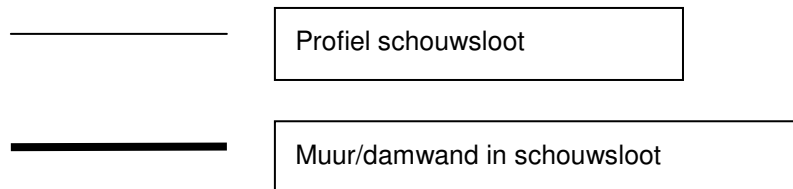Betreft: plaatsing muur of damwand in schouwsloot**bijlage 2**

- De muur of damwand wordt aangebracht **in het midden** van het talud van de schouwsloot, zoals aangegeven in onderstaande tekening. De bergingsfunctie en de doorstroom van de schouwsloot mag niet worden verminderd door het aanbrengen van de muur of damwand.
- Het te gebruiken materiaal voor de muur of damwand mag uitsluitend bestaan uit onbehandeld hout of ander materiaal dat de waterkwaliteit niet nadelig beïnvloedt.

