

**Artikel 1 Begripsbepalingen**

- a. Beschoeiing: grondkerende constructie in de snijlijn van het wateroppervlak en het talud om een oever en talud tegen afkalven te beschermen.
- b. Damwand: grondkerende constructie op een insteek van een oppervlaktewaterlichaam of in het talud om afkalven en instorten van een oever en talud te voorkomen.
- c. Insteek: snijlijn van het bovenwatertalud met het aangrenzende maaiveld.
- d. De begripsbepalingen van de Keur zijn van toepassing.

**Artikel 2 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 van de Keur voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een beschoeiing of een damwand in een schouwsloot.

**Artikel 3 Voorschriften**

Degene of zijn rechtsopvolger, die een beschoeiing of damwand aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 2:

- a. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal;
- b. sluit een beschoeiing of damwand qua vorm en afmeting aan op een eventueel reeds aanwezige beschoeiing of damwand;
- c. maakt de bovenzijde van een beschoeiing niet hoger dan 0.20 meter ten opzichte van de gemiddelde waterstand in de schouwsloot in de zomermaanden;
- d. plaatst een damwand halverwege het talud tussen het maaiveld en de gemiddelde waterstand in de schouwsloot in de zomermaanden;
- e. brengt de bovenzijde van de damwand tot maaiveldhoogte aan;
- f. verankert een beschoeiing of damwand stevig en sluit vervorming en voorover wijken uit;
- g. werkt een beschoeiing of damwand grond dicht af zodat geen grond of aangevuld materiaal in het oppervlaktewaterlichaam terecht kan komen;
- h. vult de ruimte achter een beschoeiing of damwand aan met grond;
- i. verlengt een duiker, die op een beschoeiing of een damwand is aangesloten tot buiten een beschoeiing of damwand met een duiker, die een inwendige diameter heeft gelijk aan de bestaande duiker;
- j. vermindert de bergings- en doorstroomfunctie niet;
- k. onderhoudt een beschoeiing of damwand;
- l. brengt een schouwsloot bij verwijdering van een beschoeiing of damwand terug op de afmetingen conform het oorspronkelijke profiel.

**TOELICHTING BESCHOEIING OF DAMWAND IN SCHOUWSLOOT****Motivering**

Het aanbrengen of vervangen van beschoeiing of een damwand in een schouwsloot grijpt in op de inrichting van het detail-watersysteem, b.v. voor wat betreft mogelijke gevolgen voor afmeting, vorm en constructie van de schouwsloot, waarin de (nieuwe) beschoeiing of damwand wordt aangebracht. Het kan in die zin negatieve gevolgen hebben. Daarom blijft het van belang dat er eisen gesteld worden aan genoemde werken.

**Andere wetgeving**

Bij het aanbrengen en vervangen van beschoeiing of een damwand is niet alleen deze Algemene regel van toepassing. Op basis van het lozingsverbod van artikel 6.2 van de Waterwet mogen gebruikte materialen niet uitlogen. Ter wille van de duidelijkheid is dit overgenomen in de voorschriften van artikel 3.

Het Besluit bodemkwaliteit geeft de randvoorwaarden aan voor o.a. de kwaliteit van bouwstoffen, grond en baggerspecie, die voor aanvulling mogen worden gebruikt. Het waterschap is bevoegde gezag voor oppervlaktewaterlichamen. Werkzaamheden, die onder het Besluit bodemkwaliteit vallen, moeten 5 dagen van tevoren worden gemeld via [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).

Degene, die de opdracht verstrekt dan wel zijn rechtsopvolger is verantwoordelijk voor de naleving van voorschriften, die naast de Keur bestaan.

### **Criteria**

Deze Algemene regel heeft betrekking op het aanbrengen van een beschoeiing of damwand in een schouwsloot. Voor een beschoeiing of damwand in een ander oppervlaktewaterlichaam, dat bij het waterschap in eigendom, beheer of onderhoud is, is een afweging van geval tot geval via vergunningverlening nodig, in verband met de uiteenlopende situaties, verschillende belangen en grotere risico's, die daar aan de orde kunnen zijn. Bovendien zorgt het waterschap in de eigen watergangen in principe zelf voor beschoeiing e.d. daar waar dat nodig is. Langs wegen kan dat ook gedaan worden door de wegbeheerder.

### **Voorschriften**

Om er voor te zorgen, dat de werkzaamheden en een aan te brengen beschoeiing of damwand in een schouwsloot geen overlast veroorzaken zijn enkele voorschriften nodig. Opgenomen zijn o.a. eisen t.a.v. de plaatsing, uitvoering en de constructie. De voorschriften d. en e. zijn in de bijlagen 2a en 2b bij deze Algemene regel verduidelijkt.

In de voorschriften is niet opgenomen, dat bij langere damwanden of beschoeiingen een mogelijkheid moet worden gecreëerd voor uittreding van wild, omdat dat in formele voorschriften lastig van geval tot geval is te concretiseren. Het hoort wel tot de zorg van degene, die het werk uitvoert, hiermee rekening te houden.

Het waterschap is bereid zo nodig of desgewenst advies te geven ter voorkoming van problemen.

### **Geen melding**

Het aanbrengen of vervangen van beschoeiing of een damwand in een schouwsloot hoeft niet bij het waterschap te worden gemeld. Daarmee worden de administratieve lasten vermindert. De beschoeiing of damwand wordt niet verwerkt in de schouwlegger of een ander gegevenssysteem van het waterschap. Ook is het waterschap niet belast met het onderhoud ervan.

## **TOELICHTING BIJ ALLE ALGEMENE REGELS**

### **Vrijstelling van de vergunningplicht**

In de Keur van het waterschap is in meerdere artikelen een verbod opgenomen om werkzaamheden en werken in of nabij waterstaatswerken uit te voeren zonder watervergunning.

Volgens artikel 3.9 kan het dagelijks bestuur Algemene regels stellen, die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze Algemene regels is van die bevoegdheid gebruik gemaakt voor activiteiten, die een invloed hebben op de waterkwantiteit en soms ook doorwerken naar de waterkwaliteit. Zijn deze Algemene regels niet van toepassing of worden ze niet in acht genomen, dan blijft de vergunningplicht bestaan en kan op basis daarvan zo nodig worden gehandhaafd.

### **Achtergrond**

Het uitvoeren van werkzaamheden en werken, waarvoor deze Algemene regels gelden zijn relatief eenvoudig en komen redelijk vaak voor. Toch grijpen ze in op de inrichting en het onderhoud van het watersysteem. Het blijft daarom van belang dat er eisen aan worden gesteld.

De waterbelangen kunnen voldoende worden behartigd door de voorschriften in deze Algemene regels. Hiermee wordt invulling gegeven aan deregulering en vermindering van administratieve lasten.

**Begripsbepalingen**

Deze Algemene regels zijn gebaseerd op de Keur en de begrippen, die in de Keur zijn omschreven gelden ook voor deze Algemene regels. Het gaat b.v. om het begrip beschermingszone, oppervlaktewaterlichaam, schouwsloot, waterstaatswerk, watersysteem, primaire waterkering en overig oppervlaktewaterlichaam. De in deze Algemene regels of de Keur niet omschreven begrippen hebben geen omschrijving nodig en spreken voor zich.

**Melding**

In sommige Algemene regels is het doen van een melding voorgeschreven. Een melding vindt primair digitaal plaats via het OLO, het OmgevingsLoket Online. Daarnaast kan een melding zowel schriftelijk als digitaal worden ingediend, waarbij gebruikt kan worden gemaakt van door het waterschap beschikbaar gestelde formulieren. Deze formulieren zijn te vinden op onze internetsite onder "vergunningen en meldingen". Meldingen dienen tenminste 10 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen in het bezit te zijn van het waterschap.

Op de melding volgt binnen 10 werkdagen een reactie van het waterschap. Dat kan zijn een akkoordverklaring, een verzoek om aanvulling van ontbrekende gegevens of een bericht dat alsnog een vergunning moet worden aangevraagd, omdat de werken en werkzaamheden niet onder de Algemene regels vallen. Het waterschap is bereid in het kader van de melding desgewenst of zo nodig advies te geven over de uit te voeren werken en werkzaamheden. Hiermee kunnen problemen worden voorkomen.

Indien er bij de werken die vallen onder de Algemene Regels de meldplicht van toepassing is, dienen deze werken binnen één jaar te worden uitgevoerd. Deze termijn is opgenomen omdat er na verloop van tijd veranderingen in de waterhuishouding kunnen ontstaan. In bepaalde situaties kunnen deze veranderingen conflicteren met de dan alsnog te realiseren werken.

**Inwerkingtreding en overgangsregeling.**

Op vergunningaanvragen, die zijn binnengekomen vóór de datum van inwerkingtreding van deze Algemene regels, wordt nog op de tot dan toe gebruikelijke manier een besluit genomen.

Vergunningen, die zijn afgegeven vóór de inwerkingtreding van deze Algemene regels, blijven bestaan. Eventuele handhaving vindt op basis daarvan plaats.

**Deze Algemene regels gelden ook voor tot nu toe niet vergunde (illegale) werken of werkzaamheden, die in deze Algemene regels zijn opgenomen.**


## Bijlage 2a bij Algemene regels Keur waterkwantiteit 2014 waterschap Hunze en Aa's 2014

## Betreft: plaatsing beschoeiing in schouwsloot

————— Profiel schouwsloot


— — — — — Beschoeiing in schouwsloot

- De beschoeiing wordt aangebracht in het talud van de schouwsloot, zoals aangegeven in onderstaande tekening. De bergingsfunctie en de doorstroom van de schouwsloot mag niet worden verminderd door het aanbrengen van de beschoeiing.
- Het te gebruiken materiaal voor de beschoeiing mag uitsluitend bestaan uit onbehandeld hout of ander materiaal wat de waterkwaliteit niet nadelig beïnvloedt.

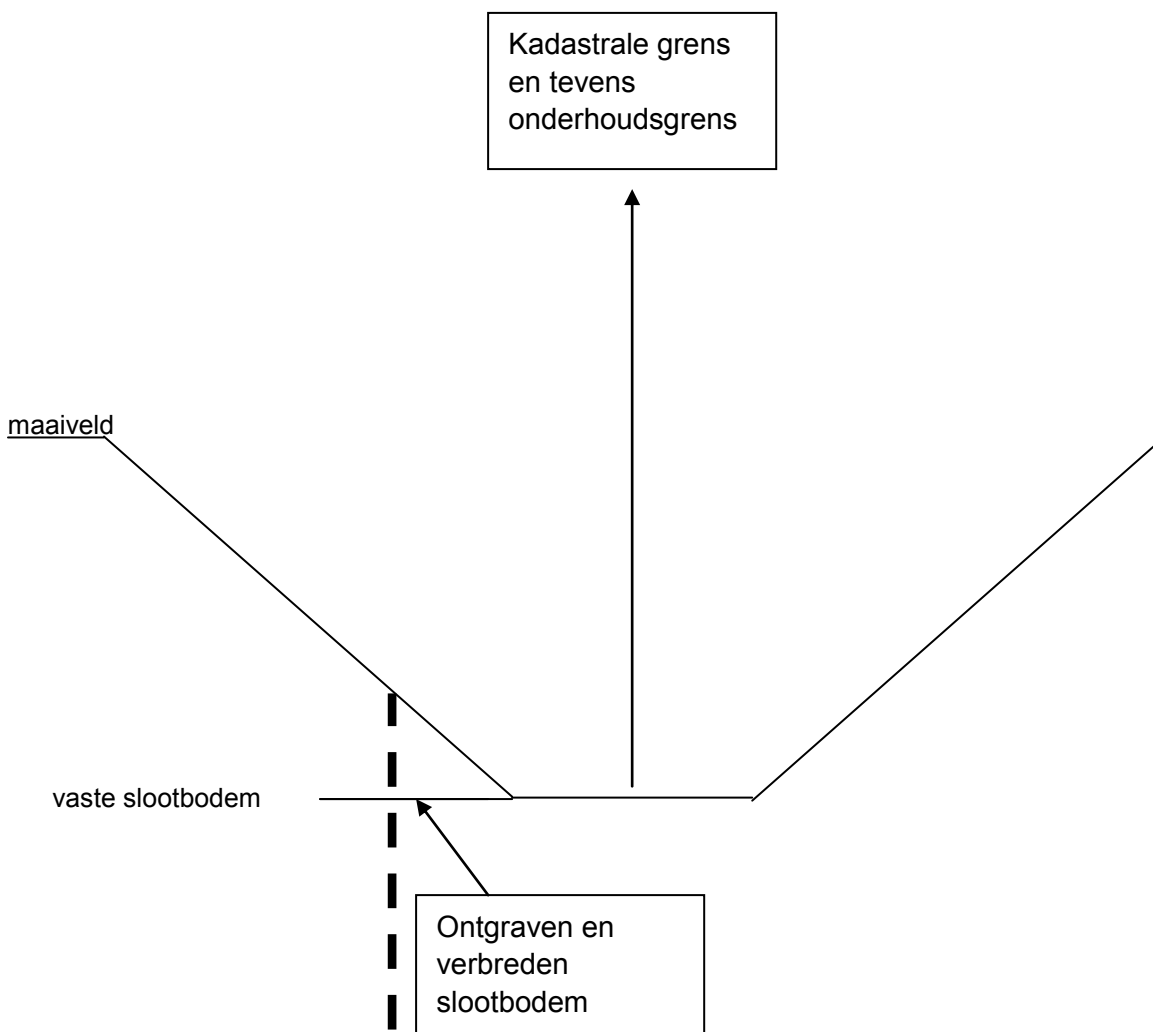

Bijlage 2b Algemene regels Keur waterkwantiteit 2014 waterschap Hunze en Aa's

Betreft: plaatsing damwand / muur in schouwsloot

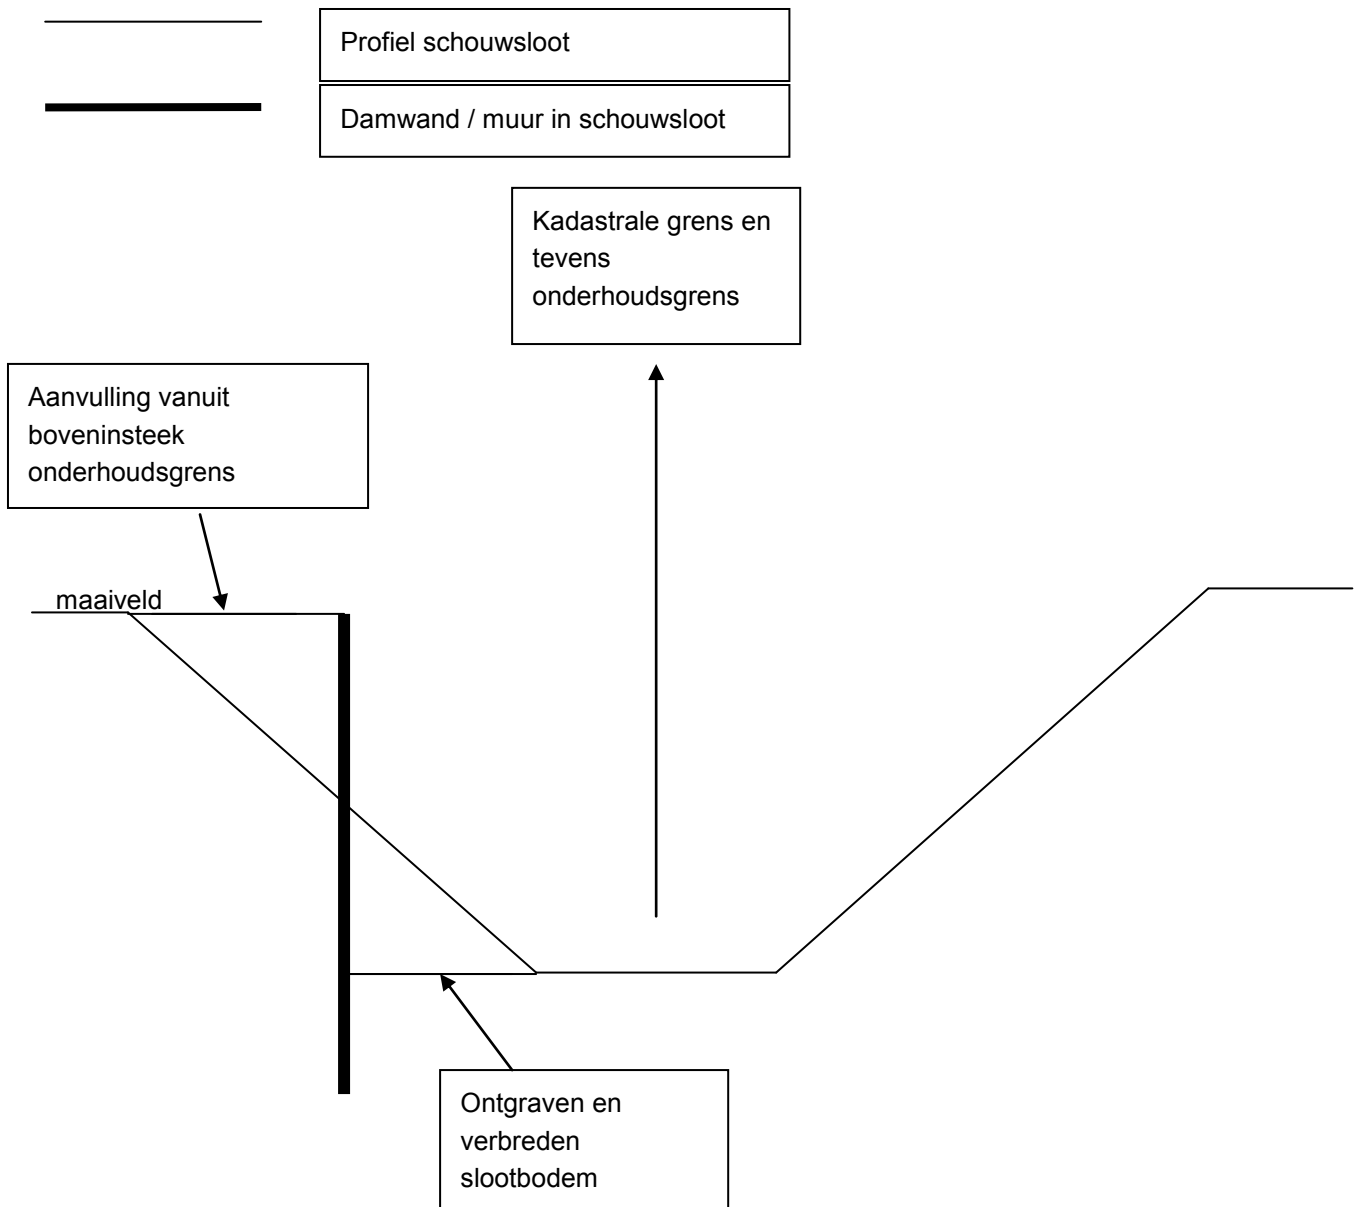

- De damwand / muur wordt aangebracht in het talud van de schouwsloot, zoals aangegeven in onderstaande tekening. De bergingsfunctie en de doorstroom van de schouwsloot mag niet worden verminderd door het aanbrengen van de beschoeiing.
- Het te gebruiken materiaal voor de damwand / muur mag uitsluitend bestaan uit onbehandeld hout of ander materiaal wat de waterkwaliteit niet nadelig beïnvloedt.